
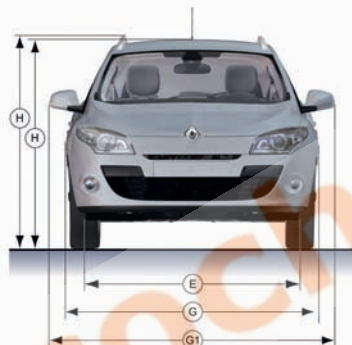
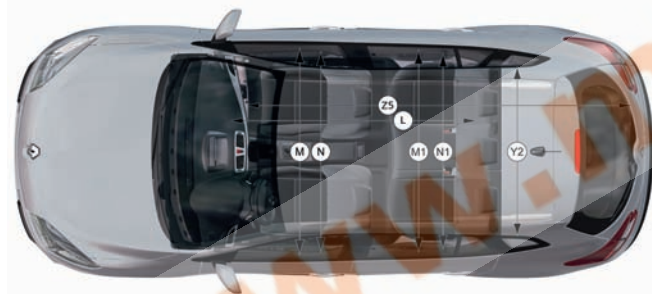


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	1.6 16V 110 cv	TCe 130	2.0 16V 140 cv	TCe 180	RENAULT eco ² dCi 85	RENAULT eco ² dCi 105	RENAULT eco ² dCi 130	dCi 150 Automático*	dCi 160
Filtro antipartículas								FAP	FAP
Caja de velocidades	CVM6	CVM6	CVT	CVM6	CVM5	CVM6	CVM6	CVA6	CVM6
MOTOR									
Cilindrada (cm³)	1 598	1 397	1 997	1 998	1 461	1 461	1 870	1 995	1 995
Diametro X Carrera (mm)	79,5 x 80,5	78 x 73,1	84 x 90,1	82,7 x 93	76 x 80,5	76 x 80,5	80 x 93	84 x 90	84 x 90
Número de cilindros/ de válvulas	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 8	4 / 8	4 / 8	4 / 16	4 / 16
Relación de compresión	9,7 : 1	9,1 : 1	10,2 : 1	9,3 : 1	17,6 : 1	15,3 : 1	16,6 : 1	15,1 : 1	15,1 : 1
Potencia máxima kW CEE (cv) en regimen de (r.p.m)	81 (110) a 6000	96 (130) a 5500	103 (143) a 6000	132 (180) a 5500	63 (85) a 3750	78 (105) 4000	96 (130) a 3750	110 (150) a 3750	118 (160) a 3750
Par máximo Nm CEE en regimen de (r.p.m)	151 a 4250	190 a 2250	195 a 3750	300 a 2250	200 a 1750	240 a 2000	300 a 1750	360 a 2000	380 a 2000
Tipo de inyección	Multipunto	Multipunto	Multipunto	Multipunto	Directa Common Rail Esférica + Turbo- compresor		Directa Common Rail + Turbocompresor		
Dirección	Eléctrica con asistencia variable de serie								
Ø de giro entre aceras	11,05								
PRESTACIONES									
Velocidad máxima (km/h)	195	200	195	225	175	190	205	210	215
0-100 km/h (s)	10,8	9,9	10,6	8	13,3	11,2	9,8	9,5	8,7
1 000 m DA (s)	32,2	31,1	32,2	28,7	35,2	32,7	30,9	30,6	29,7
CONSUMO Y EMISIONES SEGÚN DIRECTIVAS EUROPEAS 80/ EN SU ÚLTIMA ENMIENDA (EN L/100 KM Y G/ KM)									
Déposito del combustible(L)									
CO ₂ (g/km)	162	153	174	178	118	120	134	175	155
Consumo urbano (l/100 km)	9,2	8,5	9,8	10,2	5,3	5,5	6,2	8,7	7,5
Consumo extra-urbano (l/100 km)	5,5	5,3	6	6,1	4,1	4	4,4	5,5	5
Consumo mixto (l/100 km)	6,9	6,5	7,4	7,6	4,5	4,5	5,1	6,6	5,9
SUSPENSIONES									
Delantera	Pseudo mac -Pherson con triángulo inferior								
Trasera	Eje semi rígido								
FRENOS									
Delanteros : discos plenos (DP), discos ventilados(DV) Ø (mm)	DV 280	DV 280	DV 280	DV 296	DV 280	DV 280	DV 280	DV 296	DV 296
Traseros : discos plenos (DP), discos ventilados (DV) Ø (mm)	DP 260	DP 260	DP 260	DP260	DP 260	DP 260	DP 260	DP 260	DP 260
RUEDAS Y NEUMÁTICOS									
Neumáticos de referencia	195/65 R15 91 H	195/65 R15 91 H	195/65 R15 91 H	225/45 R17 94 V	195/65 R15 91 H	195/65 R15 91 H	205/55 R16 91 H	225/45 R17 94 V	225/45 R17 94 V
Llantas de referencia	6,5 J 15	6,5 J 15	6,5 J 15	7,0 J 17	6,5 J 15	6,5 J 15	6,5 J 16	7,0 J 17	7,0 J 17
PESOS (KG)									
Peso en vacío	1 275	1 285	1 335	1 391	1 289	1 306	1 357	1 449	1 424
Máximo autorizado (M.M.A.C.)	1 780	1 790	1 840	1 884	1 794	1 811	1 862	1 944	1 914
Total (M.T.R.)	3 080	3 090	3 140	3 184	3 094	3 111	3 162	3 144	3 214
Max remolcable con freno					1300				
Max remolcable sin freno	675	680	705	730	690	690	715	750	745

* Próxima comercialización

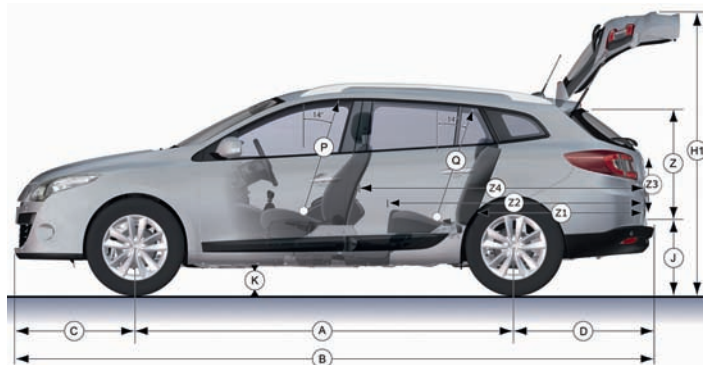

Volumen del maletero (dm³ normativa ISO)

Mínimo 524 (de los cuáles 38 dm³ bajo la alfombra)

Máximo 1600

Plano lado (mm)

A - Batalla	2701
B - Longitud total	4559
C - Voladizo delantero	862
D - Voladizo trasero	996
E - Anchura de vía delantera	1543
F - Anchura de vía trasera	1547
G - Anchura sin retrovisores desde molduras	1804
G1 - Anchura con retrovisores exteriores desplegados	2037
H - Altura e vacío	1469
H1 - Altura en vacío con barras de techo	1501
J - Altura umbral vacío	561
K - Altura libre al suelo en carga	120
L - Longitud útil	1762
M - Anchura interior delantera	1475
M1 - Anchura interior trasera	1436
N - Anchura de acceso delantera	1418
N1 - Anchura de acceso trasera	1379
P - Altura delantera techo abierta a 14°	890
Q - Altura trasera techo a 14°	884
Y - Entrada superior del maletero	905
- Entrada máxima del maletero	1070
Y1 - Entrada inferior del maletero	1043
Y2 - Anchura interior entre paso de ruedas	1100
Z - Altura de carga trasera	750
Z1 - Longitud de craga trasera tras la banqueta	994
Z2 - Longitud de carga tras los asientos abatidos	1670
Z3 - Altura bajo bandeja oculta equipaje	505
Z4 - Longitud de carga banqueta trasera abatida	1850
Z5 - Longitud de carga máxima (banqueta trasera y asiento pasajero delanteros abatidos)	2550